


Casaq II AMPLIFICATORE INTEGRATO

Casaq II riporta l'amplificatore all'origine. Tutto ciò che poteva essere complicato o confuso è scomparso e rimane solo il puro divertimento. Linee essenziali e semplicità caratterizzano questo amplificatore integrato unitamente ad una riproduzione sonora eccellente.

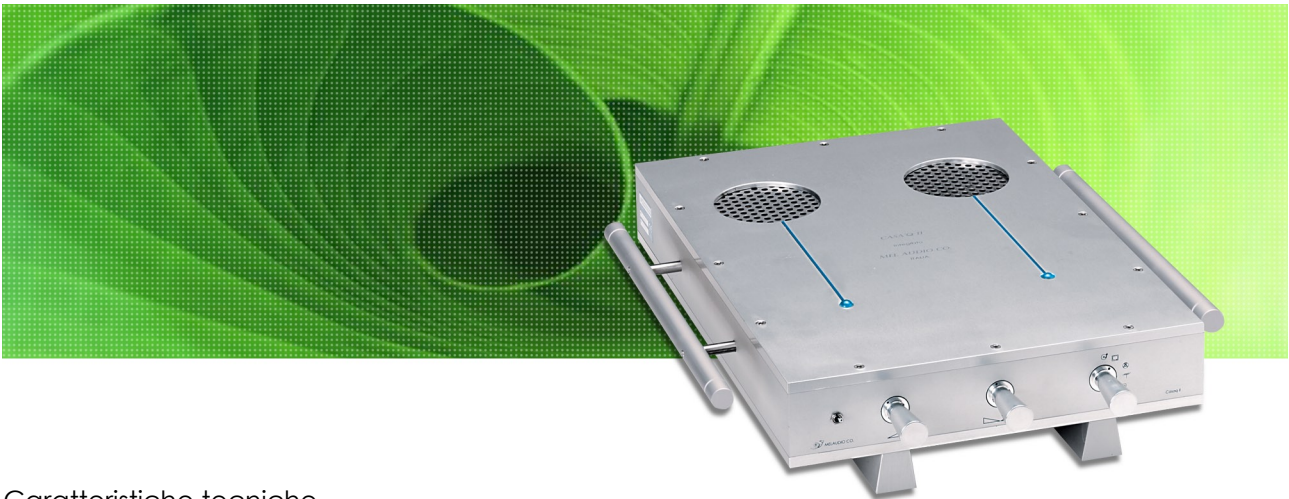

Caratteristiche tecniche

Tipo:	A stato solido	Ingressi:	1 cd, 1 aux/video, 1 tuner, 1 tape, 1 phono con scheda opzionale MM or MC
Circuitazione:	Simmetrica in classe A/B	Uscite:	1 tape, casse (predisposta al bi-wiring)
Risposta in frequenza:	DC - 35 Mhz	Consumo:	100 W
Distorsione armonica:	< 0,05% 20 Hz - 20 kHz	Frequenza di rete:	50 - 60 Hz
Distorsione IM:	< 0,05%	Peso:	11 kg (24 lbs)
Impedenza d'entrata:	100 kOhms in parallelo con 11 pf	Dimensioni:	H: 9 cm (3 1/2") L: 30 cm (12") P: 42 cm (16 1/2")
Impedenza d'entrata phono:	47 kOhms	Note:	Rigidi controlli di tolleranza. Cabinet realizzato a mano in alluminio aero- nautico, connettori dorati. Design di Enrico Lusuardi
Sensibilità:	Phono MM 3mV others 10 vrms in - for 21 vrms		
Potenza d'uscita:	21 watts rms per canale su 8 Ohms		
Rapporto segnale rumore:	90 DBV segnale d'ingresso non pesato		
Fattore di smorzamento:	> 500		